


Teclas generales del teléfono


Teclas de Función



Teclas de Audio



Teclas de Navegación

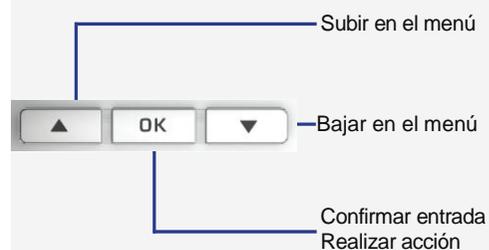

Abrir Menú contextual de funciones y prestaciones

Si el menú contextual no se muestra en la pantalla, se puede abrir, pulsando la tecla de navegación flecha derecha



Teclas de Marcación



Pulsar 2 seg. para bloquear teclado

Pulsar 2 seg. para silenciar

Teclas programables



Pantalla del teléfono



Iconos en pantalla

Iconos en estado de reposo

Icono	Explicación
	Hay nuevos mensajes en el buzón de voz
	Hay nuevas llamadas perdidas
	Desvío de llamadas está activado
	Tono de llamada desactivado (pulsar 2 s. tecla *)
	Mantenimiento remoto activado
	No molestar activado
	Teclado bloqueado (pulsar 2 seg. tecla #)
	Modo movilidad activado

Iconos durante una llamada

Icono	Explicación
	La llamada está en curso
	La llamada ha finalizado
	La llamada está retenida
	La llamada está retenida por el interlocutor

OpenStage 15 SIP

Guía Rápida de Uso



Esta Guía Rápida de Uso muestra las funcionalidades principales del teléfono.

Otros recursos:

- Intranet UPV/EHU -> go.ehu.eus/telefono -> Catálogo de manuales
- Video de aprendizaje: www.openstage-training.com

Uso del OpenStage

Realizar una llamada

- Descolgar auricular, marcar número y pulsar , o bien, marcar número y descolgar el auricular
- Llamar en manos libres: marcar número y pulsar .

Responder una llamada

- Descolgar el auricular, o bien,
- para hablar en manos libres: pulsar .

Cambiar a modo manos libres durante la llamada

- Mantener pulsado  mientras cuelga.
- para quitar manos libres, descolgar el auricular

Finalizar una llamada

- Colgar el auricular
- para finalizar llamada en manos libres: pulsar .

Llamar al último número marcado (Redial)

- Pulsar  y  y descolgar el auricular

Llamar al Buzón de Voz

- Descolgar el auricular o pulsar 
- Pulsar  y escuchar los mensajes

Consultar/Recuperar una llamada

- Durante la llamada, en menú ir a “Consulta”, pulsar , marcar número, pulsar . Para transferir, colgar auricular.
- Para recuperar llamada, en menú ir a “Volver”

Realizar una Conferencia

1. Durante la llamada, en menú ir a “Iniciar Conferencia”, pulsar 
2. Marcar número del usuario a añadir, pulsar .
3. En el menú ir a “Conferencia”, pulsar .

Es posible añadir más usuarios (máx. 3) repitiendo el proceso.

Transferir una llamada

1. Durante la llamada, en menú ir a “Consulta”, pulsar 
2. Marcar número a consultar y pulsar .
3. Para transferir, colgar auricular, o bien, ir a “Completar Transfer” y pulsar .

Capturar una llamada

- Al oír el tono de captura, pulsar  y descolgar auricular.

Activar retollamada (devolución de llamada)

- Durante la llamada, ir a “Devoluc. llamada”, pulsar .

Uso del OpenStage cont.

Lista de llamadas perdidas

1. Pulsar , en menú ir a “Call log”, pulsar 
2. Elegir "Perdidas", "Marcadas", "Recibidas" o "Desviadas", pulsar .
3. Seleccionar el número deseado y pulsar .

Activar/Desactivar desvío para Todas las llamadas

- Marcar *44 y el número destino del desvío, pulsar 
- Para desactivar, marcar #44 y pulsar .

Activar/Desactivar desvío en caso de no contestar

- Marcar *45 y el número destino del desvío, pulsar 
- Para desactivar, marcar #45 y pulsar .

Ajustes de Volumen del tono de llamada

1. Pulsar  y seleccionar “Usuario”
2. Seleccionar “Audio”
3. Seleccionar “Volumen” (o “Ajustes”, para cambio melodía)
4. Seleccionar función deseada (p. ej. tono de llamada)
5. Subir/Bajar volumen con teclas de flecha arriba/abajo
6. Seleccionar “Guardar y Salir”

Configurar Función en una tecla

1. Pulsar la tecla a configurar hasta que aparezca el menú
2. Pulsar  para entrar al modo de programación.
3. Elegir "Normal" o "Shifted" y pulsar .
4. Seleccionar la función deseada y pulsar .
5. Escribir la etiqueta de la tecla y pulsar .
6. Si se requiere, editar parámetros adicionales y pulsar .
7. Seleccionar “Guardar y Salir” y pulsar .
8. Pulsar  para volver al modo teléfono.

Grupo Jefe/Secretaria

- Activar grupo: Pulsar “Línea Jefe” y pulsar “Desvío Secretaria”
- Transferir llamada al Jefe: Pulsar “Transfer. Jefe”
- Desactivar grupo: Pulsar “Desact. Desvío”

Lista de Funciones para teclas programables

Función	Explicación
1. Sin asignar	Tecla sin configurar
2. Marcación directa	Marcar número memorizado
3. Repetir marcación	Marcar último número llamado
4. Desviar todas las llamadas	Desvío para cualquier llamada
5. Desvío no contesta	Desvío en caso de no contestar
6. Desvío ocupado	Desvío en caso de ocupado
7. Timbre desactivado	Activa/desactiva tono llamada
8. Retener	Mantiene la llamada en espera
9. Comunicación alternativa	Alterna la comunicación entre dos interlocutores
10. Transferencia	Transfiere la llamada a otro tfno.
11. Reenvío	Reenvía llamada a otro destino
12. Mayús. (Shift)	Cambia al 2º nivel de teclas
13. Conferencia	Conferencia con varios tfnos.
14. Grupo de captura	Captura llamada de tfno. grupo
15. Captura selectiva	Captura llamada por número tfno
16. Consulta	Retiene llamada en curso y llama a otro tfno.
17. Llamada en espera	Recibe aviso de otra llamada entrante

Grupo Jefe/Secretaria	Grupo 2 Jefes / 1 Secretaria
1. Línea Jefe	1. Línea Jefe 1
2. Desvío Secretaria	2. Línea Jefe 2
3. Desact. Desvío	3. Desvío Secretaria
4. Transfer. Jefe	4. Desact. Desvío
	5. Transfer. Jefe 1
	6. Transfer. Jefe 2